CORTE A–A
ESC. 1:50

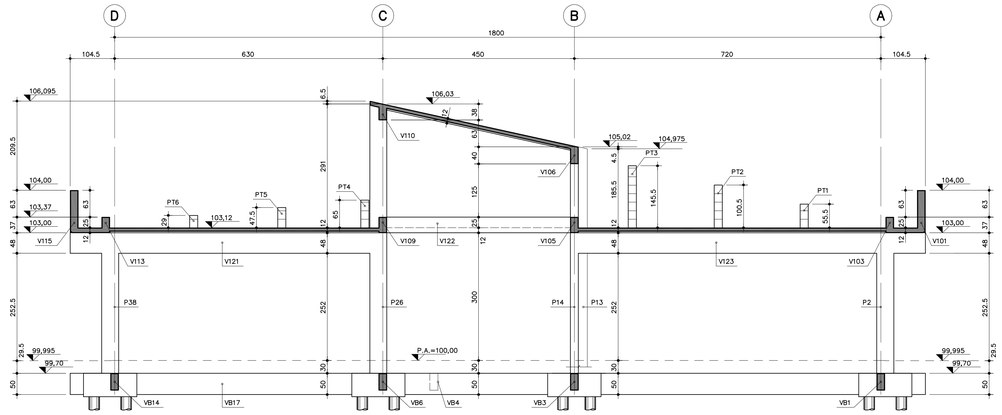

CORTE B–B
ESC. 1:50

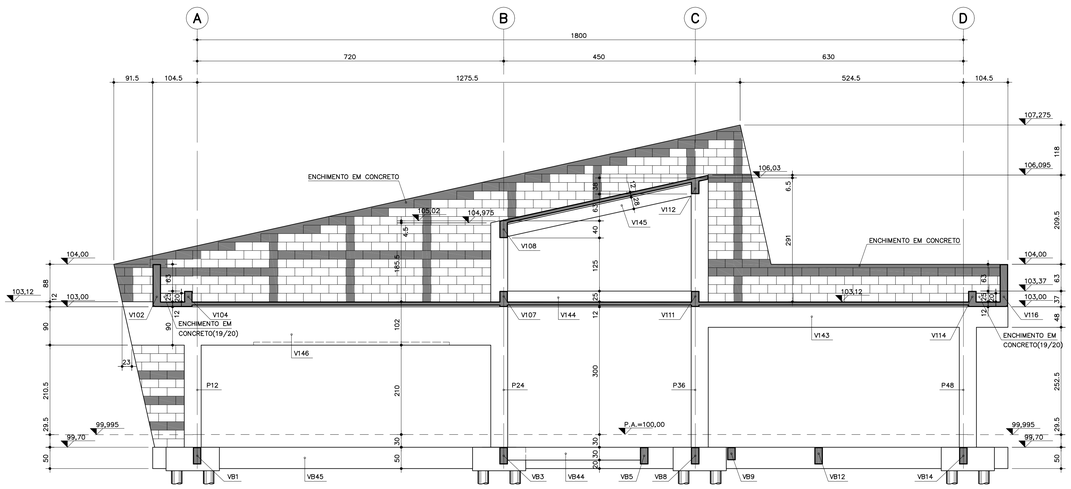

CORTE C–C
ESC. 1:50

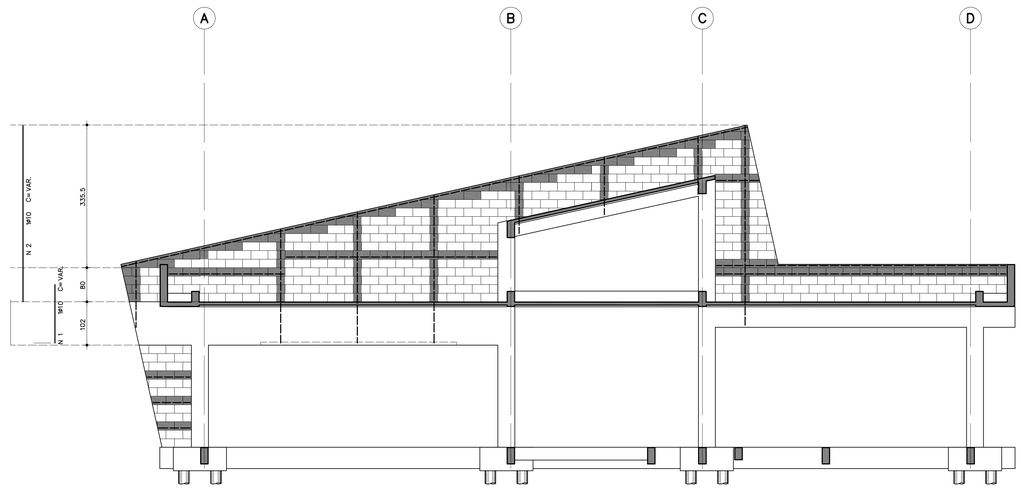

N 3 1010 C= VAR.

DET. ARMAÇÃO DO OITÃO
ESC. 1:50

LISTA DE FERROS				
POS.	ø	QUANT.	COMPRIMENTO	
			UNIT.	TOTAL
1	10	2	505	1010
2	10	2	1402	2804
3	10	2	3982	7964

RESUMO DE ACO C.A. 50		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg)
6.3		
8		
10	117.78	75
12.5		
16		
20		
25		
TOTAL (kg)		75

NOTAS:

01–CONCRETO: fck ≥ 25 MPa
02– AÇO: CA–50 – fyk=500 MPa
CA–60 – fyk=600 MPa
03–MEDIDAS EM cm, NÍVEIS EM m.
04–NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.
05–CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
06–C.A.=COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS
07–P.A.=PISO ACABADO.
08–CONSUMO MÍNIMO DE CONCRETO:
–350Kg DE CIMENTO/m^3DE CONCRETO PREPARADO EM OBRA OU GROUT.
–300KG DE CIMENTO/m^3DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL.
09–FATOR AGUA/CIMENTO MÁXIMO ≤ 0.60l/kg.
10–PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES:
EMPRESA
Nº DE DATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
"Fundada em 13 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br

SHPU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Construção Inicial de Creche nos Altos da Cidade			
PROJETO: Estrutural - Cortes AA / BB / CC			
ENDEREÇO: Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP			
Tiago Capobianco Morando CREA/SP 5070424087	ESCALA: Indicada	DATA: JUN/2023	FOLHA: 04/08

"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO" "RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"