


Descrição das Camadas			
Legenda	Descrição	Unidade	Quantidade
	Trecho a ser fresado e recapeado	-----	-----
1	Camada de rolamento existente a ser fresada, até 5,00 cm	M2	3459,18
2	Vorriação da superfície fresada antes de aplicar o ligante	M2	3459,18
3	Aplicação de pintura de ligação, após a limpeza da superfície	M2	3459,18
4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - com 3,50 cm de espessura finalizada (com compactação)	M3	121,07





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**  
"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
 Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP  
 Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jhu.sp.gov.br](http://www.jhu.sp.gov.br)

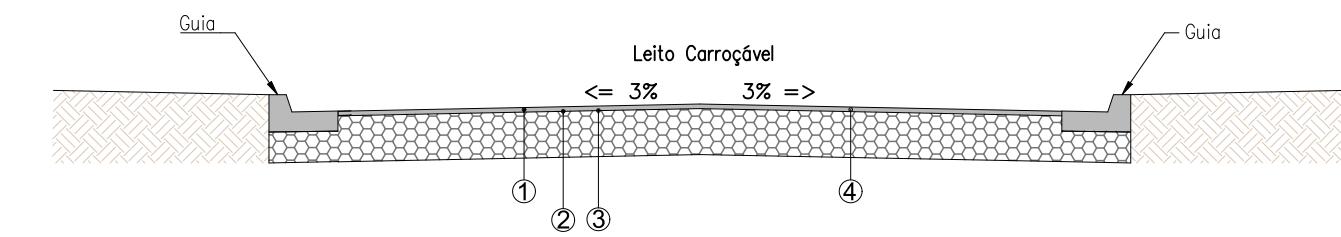

---

OBRA: Recapeamento Asfáltico - Nova Jahu

PROJETO: Trechos Recapeamento

ENDEREÇO: Rua Ariosvaldo de Andrade, Jardim Nova Jahu, CEP: 17213-620, Jahu/SP  
 Rua Misael Simões Barbosa, Jardim Nova Jahu, CEP: 17213-610, Jahu/SP  
 Rua Vereador João Buoro, Jardim Nova Jahu, CEP: 17213-470, Jahu/SP

ESCALA: Sem Escala	DATA: Junho/2024	FOLHA: 2/3
--------------------	------------------	------------

— Tiago Capobianco Morando  
Engenheiro Civil
"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"
"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"