

Calçada existente será demolida e reconstruída nesta etapa


AV. DR. QUINZINHO


AV. DR. QUINZINHO


PAISAGISMO  
ESC. 1:200

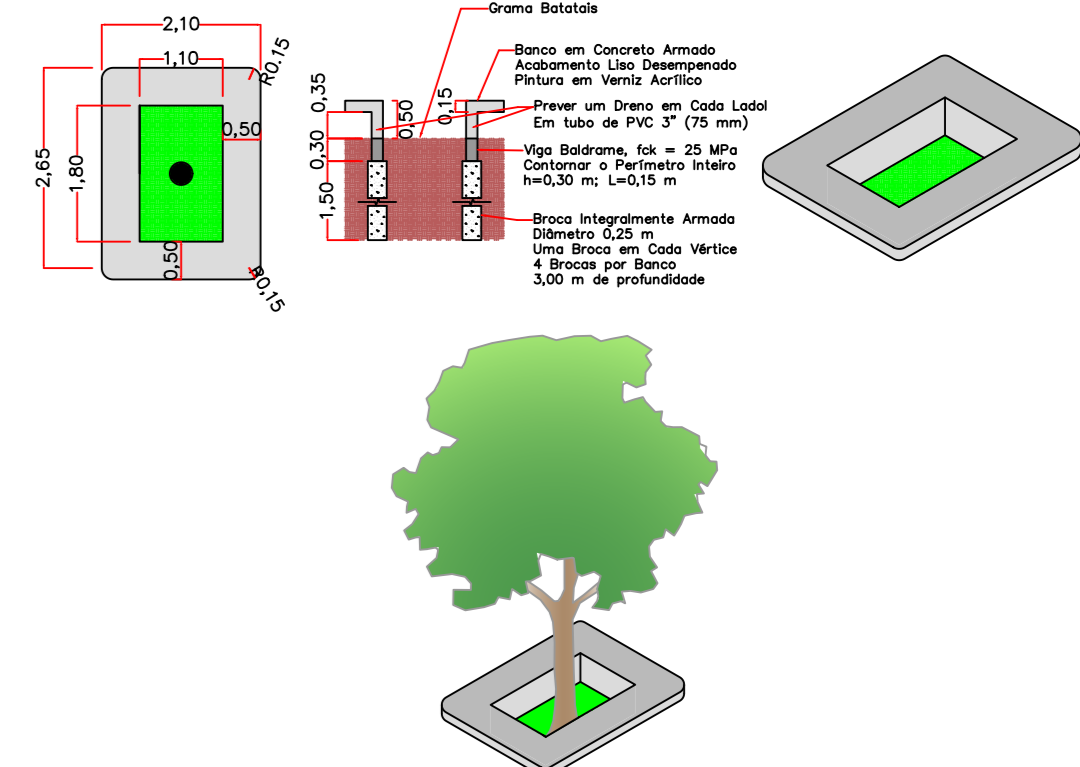
# Parque do Rio Jahu


# Kartódromo


 **Plantio de Palmeira**  
No corredor entre os campos e as quadras  
Altura da Muda de 2,00 m

 **Plantio de Árvore Pata-de-Vaca**  
Prever Espaço Árvore 1,50 m x 1,10 m  
Prever Grama Batatais no Espaço Árvore  
Não possui banco


 **Plantio de Árvore Pata-de-Vaca**  
Prever Espaço Árvore 1,50 m x 1,10 m  
Prever Grama Batatais no Espaço Árvore  
Possui Banco Conforme Detalhe Abaixo:





 **Árvores Frutíferas**  
- Acerola x7;  
- Pitangueira x7;  
- Uvaia x8.


 **Passeio em Concreto Armado**  
- Concreto Usinado - fck = 25 MPa;  
- Espessura Acabada de 6,00 cm;  
- Armado com Armadura em Tela Soldada Q196;  
- Acabamento POLIDO;  
- Juntas de Dilatação a no Máximo 1,50 m entre si.



 **Grama Batatais em Placa.**

 **Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm x 3 Unidades por conjunto**

 **Lixeira dupla metálica dupla, 60 L (total), 30 L cada, tubos em aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática**

 **Calçamento a ser demolido e reconstruído Idem especificação do restante**