
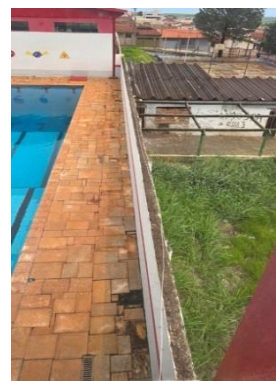


Em Resposta ao questionamento da Empresa **SOUSA EMPREENDIMENTOS** interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 149/2026 referente ao processo nº 0300005921/2026-PG-3 segue os esclarecimentos:

- **MUROS:** 400 metros linear de rufos de largura 40 cm com chapa de 24 (0,65mm);
- **PRÉDIO ALOJAMENTOS:** 50 metros lineares de calhas do beiral galvanizada com moldura e corte 33 com chapa 24 (0,65mm) e suporte de metal para fixação na parede de alvenaria;
- 25 metros lineares de rufos de largura 40 cm com chapa 24 (0,65mm);
- Colocação de 6 Condutores com canos de 100 mm para vazão de água.
- Reparo no telhado com telhas de galvanizado com PU, vedação dos parafusos com PU e colocação em volta do colarinho da caixa d'água com 6 metros lineares de rufos.
- **PRÉDIO REFEITÓRIO:** 30 metros linear de calhas de beiral galvanizada com moldura e corte 33 com chapa 24 (0,65mm) e suporte de metal para fixação na parede de alvenaria;
- 25 metros linear de rufos de largura 40 cm com chapa 24 (0,65mm).
- Colocação de 4 Condutores com canos de 100 mm para vazão de água.
- **PRÉDIO DA ACADEMIA:** 40 metros lineares de rufos largos de 40 cm com chapa 24 (0,65 mm) isolando parte das paredes internas e 60 metros de manta asfáltica para a manutenção nos rufos e vedação dos parafusos das telhas.

OBS: QUALQUER DÚVIDA A EMPRESA PODERÁ REALIZAR UMA VISITA AO IMÓVEL PARA CONFERÊNCIA DE MEDIDAS E VERIFICAR O QUE ESTÁ PEDINDO NA LICITAÇÃO.

FOTOS MUROS:

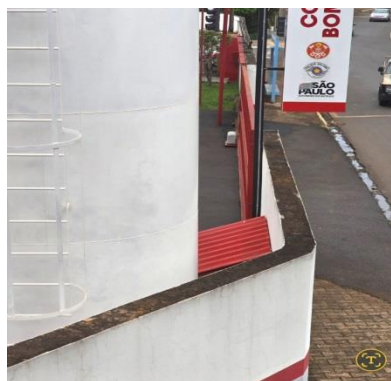

FOTOS PRÉDIO ALOJAMENTOS:



FOTOS PRÉDIO REFEITÓRIO:



PRÉDIO ACADEMIA:



FOTOS CAIXA D'AGUA:

