


BS-05

Bancada para cozinha

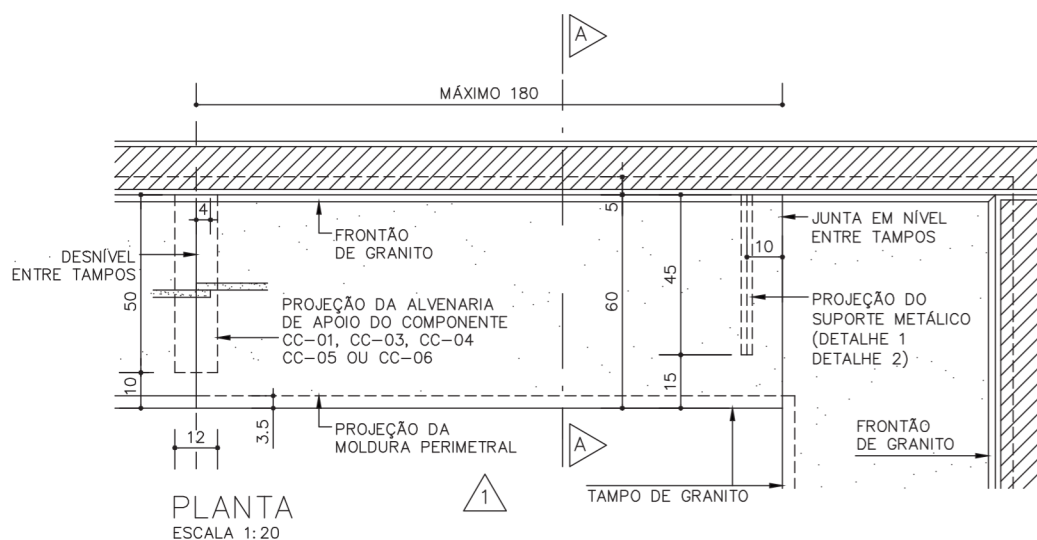


Revisão	8
Data	30/06/22

Página
1/3

Código de listagem

05.05.040

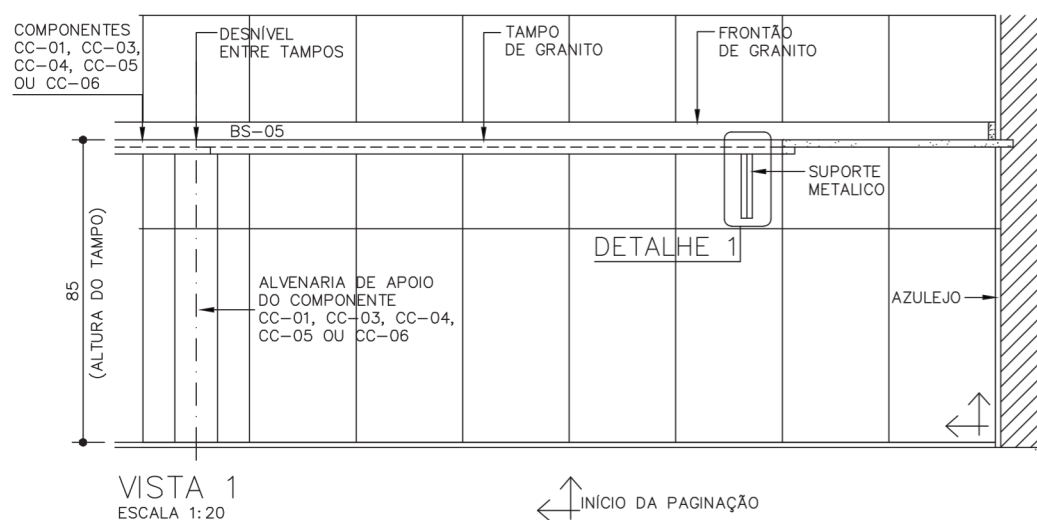

Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

BS-05

Bancada para cozinha

Revisão 8
Data 30/06/22

Página
2/3

Código de listagem





05.05.040



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

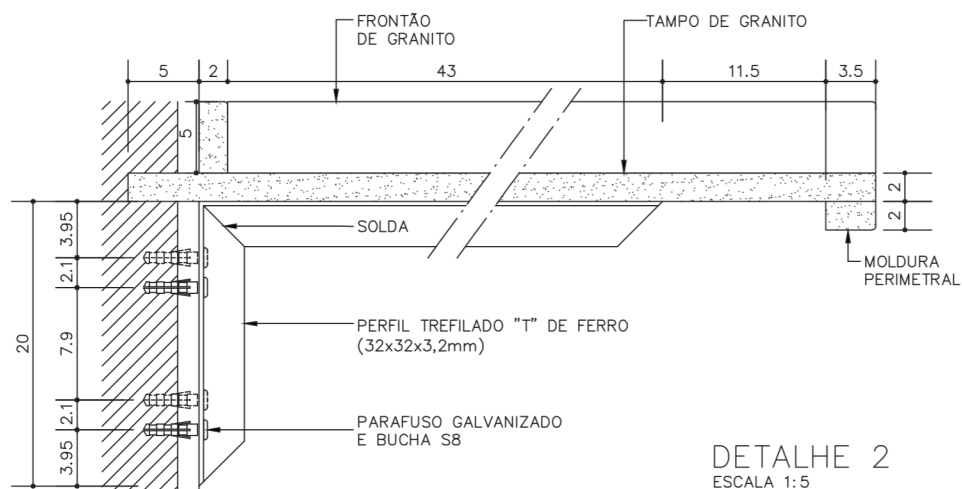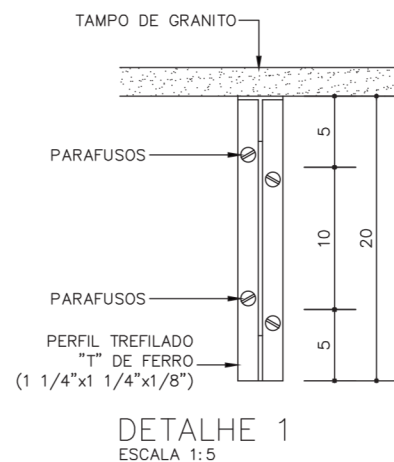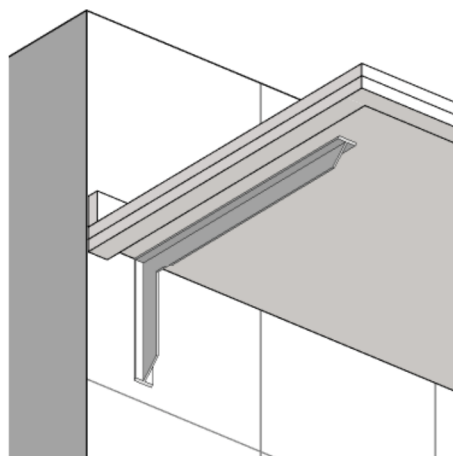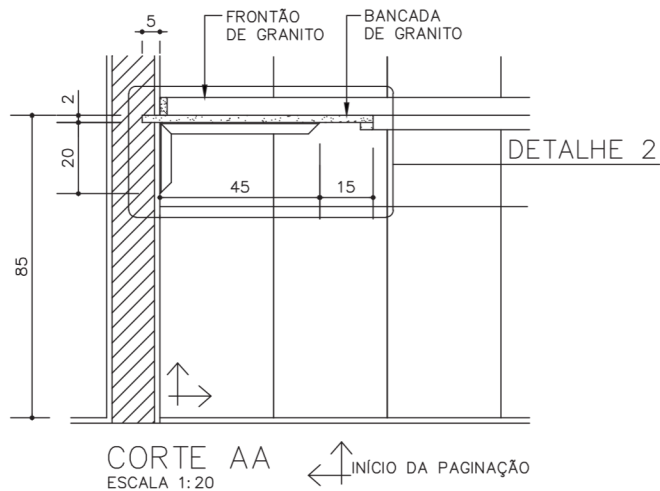

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Tampo de granito polido (L=65cm, e=2cm), cinza andorinha ou cinza corumbá, com moldura perimetral (3,5x2cm) e frontão (5x2cm), conforme Detalhe 2.
- Suporte metálico (45x20cm) em perfil trefilado "T" de ferro (32 x 32 x 3,2mm), quando não houver alvenaria lateral para apoio ou engaste.

Acessórios

- Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8 (Protótipo comercial: FISCHER S8).

Acabamentos

- Suporte metálico:
 - Pintura em esmalte, cor grafite, sobre base antioxidante;
 - Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva: tratamento de galvanização a fogo, galvanização a frio nos pontos de solda e pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

APLICAÇÃO

- Cantinas, Copas e Cozinhas.
- **Observação:**
 - Uso em conjunto com os componentes CC-01, CC-03, CC-04, CC-05 e/ou CC-06.

EXECUÇÃO

- Tampo de granito:
 - Deve ser engastado na alvenaria posterior e também nas alvenarias laterais, quando houverem;
 - Deve utilizar a alvenaria de apoio dos componentes CC-01, CC-03, CC-04, CC-05 e/ou CC-06, quando estiverem conjugados;
 - Os suportes metálicos serão utilizados na ausência de alvenarias para apoio ou engaste das placas de granito, com comprimento máximo de 180cm.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	CC-01	Cuba inox (60 x 50 x 30cm)
Ficha	CC-03	Cuba inox (50 x 40 x 25 cm) - torneira de parede
Ficha	CC-04	Cuba dupla inox (102 x 40 x 25 cm)
Ficha	CC-05	Cuba inox (50 x 40 x 25 cm) - torneira de mesa
Ficha	CC-06	Cuba inox (46 x 30 x 17cm) - misturador de parede

Catálogo de Serviços

Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético standard
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.21	Tinta esmalte à base de água

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Tampo de granito:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis):
 - » largura: $\pm 10\text{mm}$;
 - » espessura: $\pm 1\text{mm}$.
 - Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;
 - Verificar o polimento, não devendo haver arestas vivas;
 - Verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o tampo e a moldura perimetral;

- Verificar o rejuntamento e a limpeza das superfícies.
- Suporte metálico:
 - Verificar as dimensões dos perfis;
 - A pintura deverá ser aplicada após a limpeza da peça, principalmente nas áreas de solda;
 - Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva, exigir os certificados de galvanização a fogo e a aplicação da galvanização a frio nos pontos de solda.
- Parafusos e buchas:
 - Deverão ter dimensões tais que ultrapassem a espessura do revestimento da parede.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Tampo de granito, com moldura perimetral e frontão.
- Suporte metálico em perfil "T".
- Parafusos e buchas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento executado, devidamente, excluídos os componentes CC-01, CC-03, CC-04, CC-05 e CC-06.

LEGISLAÇÃO

- Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
- Aprova regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.

Componentes

BS-05

Bancada para cozinha

Revisão 8
Data 30/06/22

Página
3/3

Código de listagem

05.05.040



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário